


ÜRÜN BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI	1" DEBİLİ KOLLEKTÖR
STANDART	TSE K
Max. AKIŞ SICAKLIĞI	90°C
KULLANIM BASINCI	6 bar
KULLANIM ALANI	SU TESİSATI



ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU-1815...											
	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513
D	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
H1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	114	161	208	255	302	349	396	443	490	537	584	631
L2	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
H2	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
AA1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
L3	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
AA2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

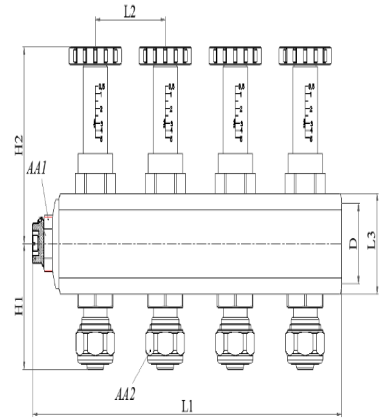

MALZEME ÖZELLİKLERİ

GÖVDE	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
SALMASTRA	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
KAPAK	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
SOMUN	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
UÇ	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
YÜKSÜK	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
PURJÖR	PİRİNÇ (CW617N)/(CW614N)
DEBİMETRE	Sıcaklık/şok dayanımlı plastik
CONTA-ORİNG	NBR /EPDM

YÜZEY ÖZELLİKLERİ (KAPLAMA)

GÖVDE	NİKEL
SALMASTRA	NİKEL
KAPAK	NİKEL
SOMUN	NİKEL

Özellikler:

- 1-Özel ergonomik volan vasıtasıyla, gösterge üzerindeki imleçler oranlanarak hassas debi ayar kolaylığı.
- 2-Ölçüm aralığı:0 ila 5 litre/dakika(+/-%10).
- 3-İstenilen debi ayarlandıktan sonra kilitleme özelliği.
- 4-Hava tahliyesini sağlayan açılı ayarlı purjör özelliği.
- 5-16x2 veya 17x2 Pex Boru bağlantı Opsiyonu.
- 6-Üretim esnasında %100 sızdırmazlık testi.
- 7-Özel tasarım gövde sayesinde darbelere karşı yüksek mukavemet özelliği.

µm:Mikrometre

003R0204061807-2-A-11

MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

Kullanım Alanı:Kendinden vanalı kollektörler sıcak/soğuk su tesisat sistemlerinde besleyiciden gelen suyun sistemdeki diğer hatlara dağıtılmasını veya sistemdeki diğer hatlardan toplanmasını sağlar.

Montaj ve Kullanım Talimatları:

- 1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 3- Kollektöre bağlanacak dış boyunun, Kollektörde bulunan dış boyundan fazla kısa veya fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- 4- Öncelikle hortumun kollektöre montajını gerçekleştiriniz. Kollektör montajını anahtar ağzından kavrayarak, zarar vermeyecek uygun anahtarla monte ediniz.
- 5-Kollektöre bağlanacak hortumun doğru ölçüde(16x2/17x2) olduğundan emin olunuz. Girişte yer alan somun,yüzük ve uçları öncelikle hortuma takınız. Ardından somunu gövdeye uygun anahtarla yapınız.
- 6-Montaj esnasında bağlantıların , kollektör ile aksenal olmasına dikkat ediniz.
- 7-Donma tehlikesine karşı tesisat korunmalıdır.
- 8- Isıtma sistemlerinde kullanılma uygundur,yanııcı veya yakıcı gaz tesisatlarında kullanılmamalıdır.
- 9- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz

* Ürünün arızalı çıkması ya da arıza yapması durumunda faturası ve garanti belgesi ile birlikte iade ederek yenisini ücretsiz olarak fabrikamızdan temin edebilirsiniz.

** Bu ürünle birlikte satıcınızdan Garanti Belgesini ve faturasını almayı unutmayınız. Garanti belgesi fatura ile birlikte geçerlidir. Lütfen garanti şartlarını okuyunuz.