



Kompakt Karışım Devresi

KAS®

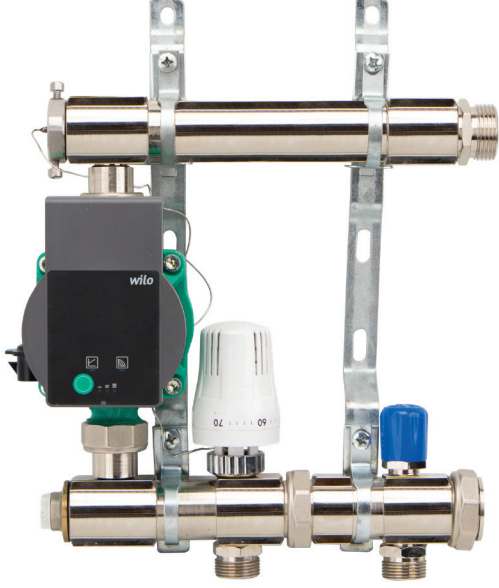

TEKNİK DATA FÖYÜ

Ürün İsmi	Kompakt Karışım Devresi
Standart	TSE K 534 / TSEK
Mak. Çalışma Sıcaklığı	120°C (Sirkülasyon Pompası Hariç)
Basınç Sınıfı	PN 10
Kullanıldığı Alan	Yerden Isıtma sistemleri
Operating Temperature Range (Thermostatic Valve)	30-70°C
Kod	20.01.001-20-FN

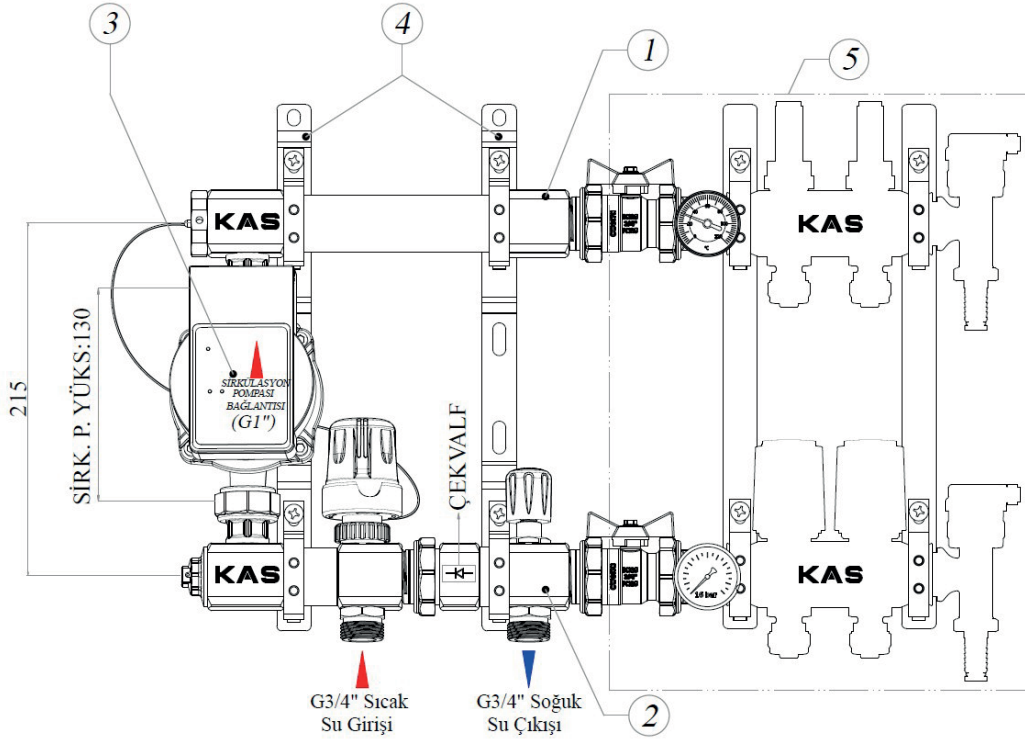

Kompakt Karışım Devresi

KAS®

PARÇA NUMARASI	PARÇA İSMİ	MİKTAR
1	Paslanmaz Çelik Kollektör Seti Debi Ölçerli	1
2	Kelepçe	2
3	Sirkülasyon Pompası (Opsiyonel)	1
4	Kompakt Karışım Alt Devresi	1
5	Kompakt Karışım Üst Devresi	1

MONTAJ ve KULLANMA TALİMATI

- 1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 3- Kollektöre bağlanacak dış boyunun, kollektörde bulunan dış boyundan fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- 4- Montaj esnasında kollektörü kapalı konumda tutunuz. Kollektör montajını kollektör gövdesi üzerindeki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve monte ediniz.
- 5- **Kollektörü tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı, ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.**
- 6- Kollektörü açıp kapatırken çevirme volanı üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.
- 7- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.
- 8- Kollektör açma-kapama işleminde yardımcı alet kullanmayınız.