


1" KARE TİP TERMOSTATİK KOLLEKTÖR

KAS®



TEKNİK DATA FÖYÜ

Ürün İsmi	1" Kare Tip Termostatik Kollektör
Standart	TSE K
Mak. Çalışma Sıcaklığı	90°C
Kullanım Basıncı	6 Bar
Kullanıldığı Alan	Su Tesisatı

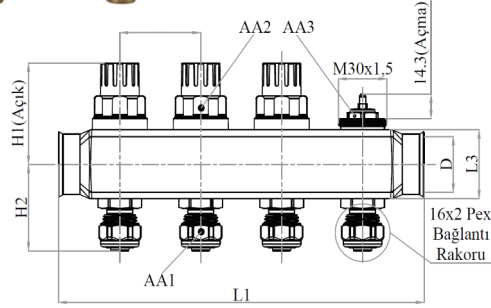

ÜRÜN KODU-1832...

Ölçü	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
D	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
H1	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
H2	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
L1	126	176	226	276	326	376	426	476	526	576	626
L2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L3	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
AA1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
AA2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
AA3	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

MALZEME ÖZELLİKLERİ

KOLLEKTÖR	PASLANMAZ
NİPEL	PİRİNÇ
16X2 UÇ	PİRİNÇ
YÜZÜK	PİRİNÇ
SOMUN	PİRİNÇ
O-RİNG	NBR
KAPAK	PLASTİK
SALMASTRA	PİRİNÇ

YÜZEY ÖZELLİKLERİ (KAPLAMA)

NİPEL	NİKEL
16X2 UÇ	NİKEL
SOMUN	NİKEL



1" KARE TİP TERMOSTATİK KOLLEKTÖR

KAS®

Özellikler

- 1- 16x2 veya 17x2 Pex Boru bağlantı Opsiyonu.
- 2- Üretim esnasında %100 sızdırmazlık testi.
- 3- Özel tasarım gövde sayesinde darbelere karşı yüksek mukavemet özelliği.

T00/R02/280324/7-2-A-19-2

Kullanım Alanı: Kendinden vanalı kollektörler sıcak/soğuk su tesisat sistemlerinde besleyiciden gelen suyun sistemdeki diğer hatlara dağıtılmasını veya sistemdeki diğer hatlardan toplanmasını sağlar.

MONTAJ ve KULLANMA TALİMATI

- 1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 3- Kollektöre bağlanacak dış boyunun, kollektörde bulunan dış boyundan fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- 4- Montaj esnasında kollektörü kapalı konumda tutunuz. Kollektör montajını kollektör gövdesi üzerindeki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve monte ediniz.
- 5- Kollektörü tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı, ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.
- 6- Kollektörü açıp kapatırken çevirme volanı üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.
- 7- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.
- 8- Isıtma sistemlerinde kullnıma uygundur, yanıcı veya yakıcı gaz tesisatlarında kullanılmamalıdır.

*Ürünün arızalı çıkması ya da arıza yapması durumunda faturası ve garanti belgesi ile birlikte iade ederek yenisini ücretsiz olarak fabrikamızdan temin edebilirsiniz.

**Bu ürünle birlikte satıcınızdan Garanti Belgesini ve faturasını almayı unutmayınız. Garanti belgesi fatura ile birlikte geçerlidir. Lütfen garanti şartlarını okuyunuz.