




Ölçü	
Kod	80.57.507
D	1/2"
Ø1	36,7
Ø2	33,3
H1	80
H2	56
H3	17,5
SW1	33
SW2	35
SW3	21
L	46

## TEKNİK DATA FÖYÜ

Ürün İsmi	Otomatik Purjör
Çalışma Sıcaklığı	Mak. 100° C
Çalışma Basıncı	Mak. 10 Bar
Kullanım amacı	Su Tesisatı

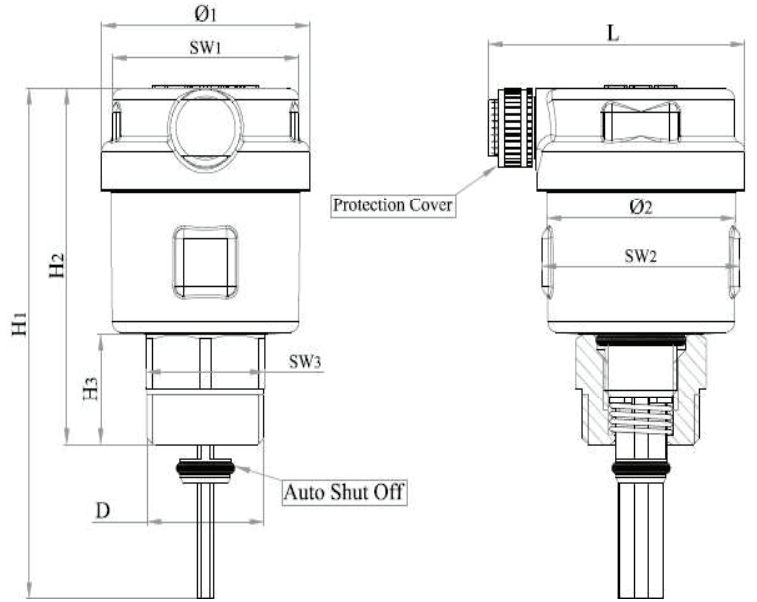


## MALZEMELER

Gövde	Pirinç (CW617N)/(CW614N)
Ana Kapak	Pirinç (CW617N)/(CW614N)
Koruma Kapağı	Pirinç (CW617N)/(CW614N)
Bağlantı Nipeli	Pirinç (CW617N)/(CW614N)
Contalar	NBR/EPDM

- Dikey Çalışma Tipi.
- Tesisatta oluşan havanın otomatik olarak dışarıya tahliye edilmesini sağlar.
- Isıtma sistemlerinde havayı tahliye ederek eşit ısı dağılımı sağlar.
- Eşit ısı dağılımı sayesinde optimum ısıtma gerçekleşir.
- Otomatik kapanma özelliği sayesinde kolayca sökülüp takılabilir.

Boyutlar "milimetre" cinsindedir.



# OTOMATİK PURJÖR

# KAS®

## KURULUM ve KULLANIM TALİMATI

- 1)** Otomatik Havalandırma Cihazın çalışmasını etkileyebilecek istenmeyen herhangi bir maddenin düşmesini önlemek için, kurulumu kadar Otomatik Havalandırma Cihazını ambalajından çıkarmayın.
- 2)** Taşıma ve sevkiyat sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı önlem alın.
- 3)** Kurulumdan önce sisteminizdeki istenmeyen tüm maddeleri temizleyin.
- 4)** Kurulum sırasında Otomatik Havalandırma Cihazını kuracağınız dairelerin karşılardan uygun aleti alın.
- 5)** Montaj esnasında uygun olmayan madde kullanmayınız.
- 6)** Otomatik Havalandırma Cihazını boyamayın. Otomatik hava menfezini aşındırıcı kimyasallara maruz bırakmayın.
- 7)** Otomatik Havalandırma Sisteminde herhangi bir hasar veya bozukluk olması durumunda yetkililer tarafından değiştirilmelidir.
- 8)** Kurulum ve kullanım talimatlarına uyulması zorunludur. Aksi takdirde ürün garanti dışı kalacaktır.
- 9)** Garanti belgesini almayı unutmayın. Bu belge yalnızca ilgili fatura ile birlikte geçerlidir.