


ÜRÜN BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI	Kompakt Karışım Devresi – TİP 2
STANDART	TSE K 534 / TSEK
MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	120°C (Sirkülasyon Pompası Hariç)
BASINÇ SINIFI	PN10
KULLANIM ALANI	Yerden Isıtma Sistemi
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI (TERMOSTATİK VANA)	30-70°C
KOD	20.01.002



ÖLÇÜLER

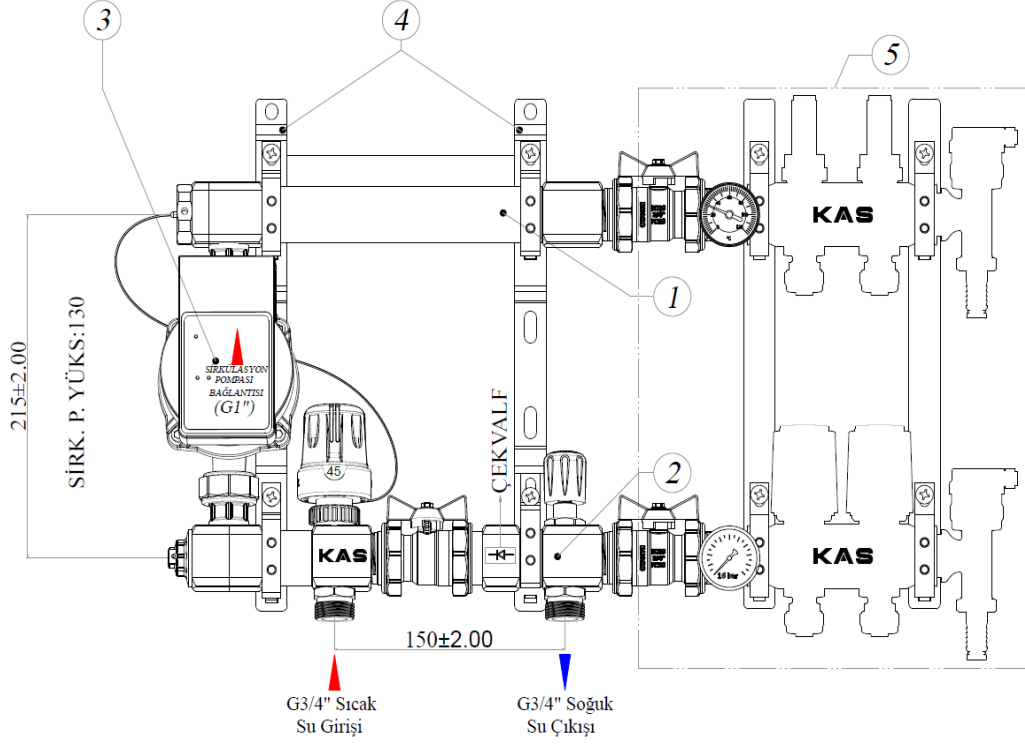

Ölçüler "mm" cinsindedir

PARÇA NO	PARÇA İSMİ	ADET
5	Paslanmaz Debimetreli-Termostatik Kollektör Seti	1
4	Kelepçe	2
3	Sirkülasyon Pompası (Opsiyonel)	1
2	Kompakt Karışım Alt Devre	1
1	Kompakt Karışım Üst Devre	1

MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

- 1-Montaj öncesi, Kompakt karıştırma devresinin içine çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2-Taşıma ve sevkiyat sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı önlem alın.
- 3- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 4-Montaj sırasında Kompakt karıştırma devresi kapalı konumda olmalıdır.
- 5- Kollektöre bağlanacak dış boyunun, Kollektörde bulunan dış boyundan fazla kısa veya fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- 6-Öncelikle hortumun kollektöre montajını gerçekleştiriniz. Kollektör montajını anahtar ağızından kavrayarak, zarar vermeyecek uygun anahtarla monte ediniz.
- 7-Kurulum sırasında aşırı yapıştırıcı veya uygun olmayan herhangi bir madde kullanmayın.
- 8- Kompakt karıştırma devresini boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz
- 9-Kompakt karıştırma devresini açmak veya kapatmak için başka bir alet kullanmayınız ve kolu çıkarmayınız.
- 10-Kompakt karışım devresinin herhangi bir hasar veya bozukluk durumunda yetkililer tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- 11- Kurulum ve kullanım talimatlarına uymak zorunludur. Aksi takdirde ürün garanti dışı kalacaktır.
- 12-Garanti belgesini almayı unutmayınız. Bu belge yalnızca ilgili fatura ile birlikte geçerlidir.

KAYALAR GRUP 1970