


2 YOLLU VANA

KAS®

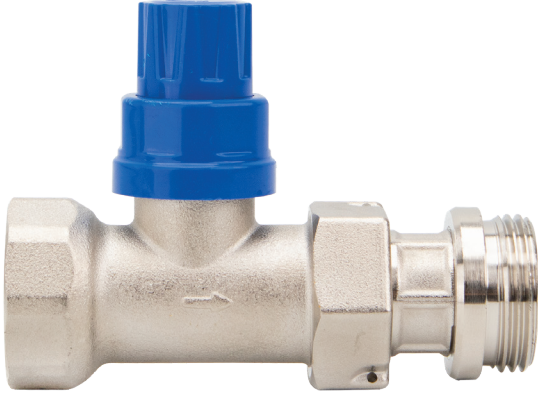

TEKNİK DATA FÖYÜ

Ürün İsmi	İki Yollu Vana
Çap	DN 25
Basınç Sınıfı	PN16
Çalışma Sıcaklığı	0...110° C
Kvs	2,34 m3/h
Fark Basıncı	$\Delta P_{max} = 100kPa$
Pim Stroku	3mm
Termostatik Başlık ile Kullanım	Uygun
Vana Gövdesi Malzemesi	Pirinç
Conta Malzemesi	NBR/EPDM
Sırk ORing Malzemesi	EPDM-Oring
Mil-Yay Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Salmastra Malzemesi	Pirinç
Kullanım Amacı	Yerden ısıtma sisteminde aktüatör kontrolü ile tüm kollektörlerin açma kapama fonksiyonlarını tek bir noktadan yapma.

