
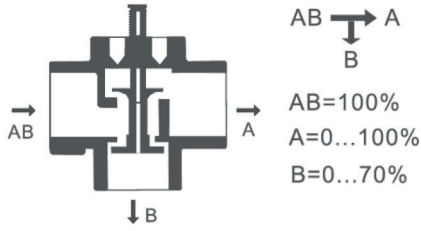


ÜÇ YOLLU VANA

KAS®



AB → A
B

AB=100%
A=0...100%
B=0...70%

TEKNİK DATA FÖYÜ

Ürün İsmi	Üç Yollu Vana
Çap	DN 25
Basınç Sınıfı	PN16
Çalışma Sıcaklığı	0...110 °C
Kvs	A → AB 5m ³ /h, B → AB 3,5m ³ /h
Fark Basıncı	ΔP _{max} = 100kPa
Pim Stroku	2,7mm
Termostatik Başlık ile Kullanım	Uygun
Vana Gövdesi Malzemesi	Pirinç
Sırk Oring Malzemesi	EPDM-ORing
Mil-Yay Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Salmastra Malzemesi	Pirinç
Kullanım Amacı	Yerden ısıtma sisteminde karışım vanası olarak kullanılır.

