

U KLİPS BORU SABİTLEME TABANCASI KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜN KODU: 2008003


TANIM

U klips boru sabitleme tabancası su ısıtma yerden ısıtma sistemleri için kullanılan plastik boruları u klips yardımıyla köpüklü ısı yalıtım levhalarına sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Hafif, kolay kullanım ve fonksiyonel tasarımı olan u klips boru sabitleme tabancası, yerden ısıtma borularının izolasyon paneline sabitlenmesi için gereken zamanı önemli oranda kısaltır ve emekten tasarruf sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma kurallarına bağlı olarak toplam ortalama hizmet ömrü: 3 yıl
- Kullanılacak boruların dış çapı: 16-20 mm
- Yerden ısıtma için maksimum ısı yalıtım levhası yoğunluğu: 75 kg/m³
- Yay serbest bırakılmış haldeyken takım yüksekliği: 930-1000 mm
- Sıkıştırılmış yaylı takım yüksekliği: 800-900 mm
- Ağırlık u klips olmadan: 2,150 kg
- Şarjöre takılabilecek maksimum u klips sayısı: 90 adet
- U klips tabancası tüm gövde ve şarjör malzemesi: Alüminyum
- Yay malzemesi: Galvanizli çelik
- Tutamak ve dil itici malzemesi: Alüminyum
- Şarjör itici takımı malzemesi: Alüminyum
- Tutamak kılıfı malzemesi: Lastik

U KLİPS BORU SABİTLEME TABANCASI YAPISI

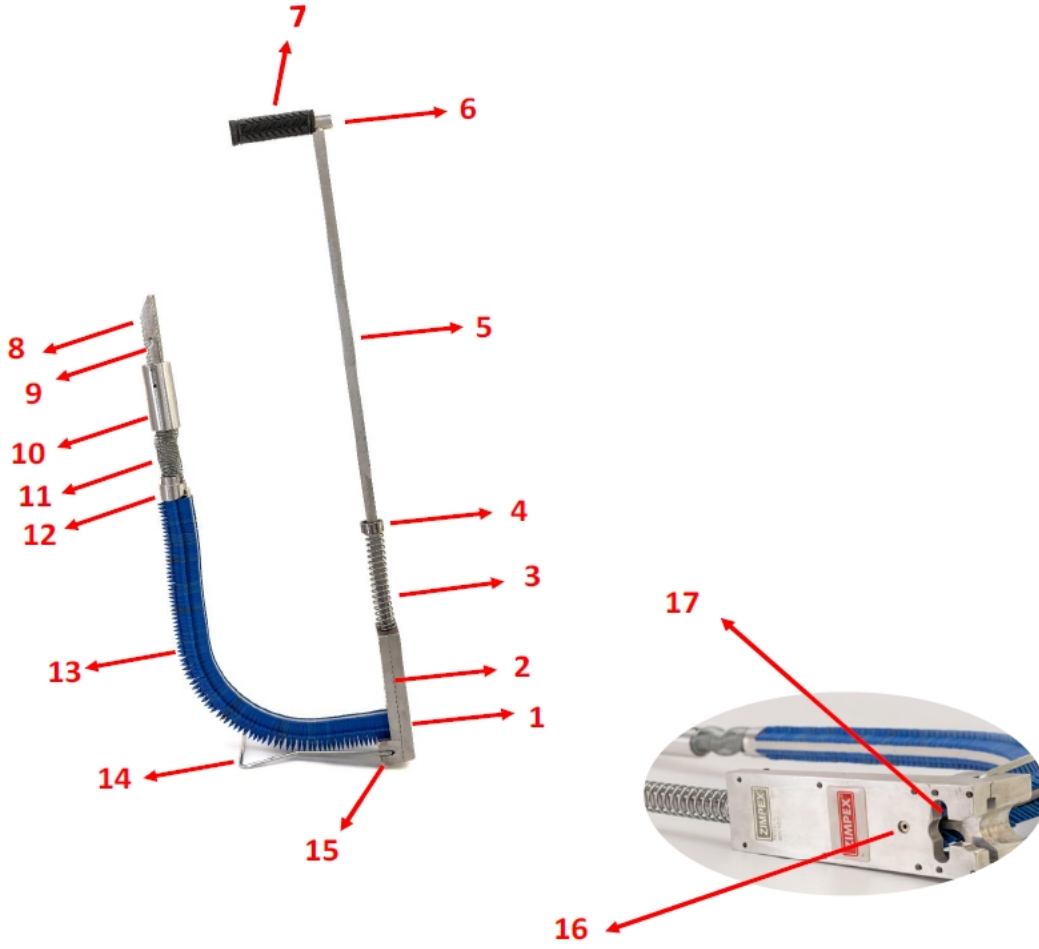

- 1-Gövde
- 2-Dil gövde içinde
- 3-İtici yayı
- 4-İtici yayı sabitleme somunu
- 5-İtici
- 6-İtici tutamağı
- 7-Tutamak kılıfı
- 8-Şarjör
- 9-Şarjör yayı muhafaza sabitleme pimi
- 10-Şarjör yayı muhafaza aparatı
- 11-Şarjör yayı
- 12-Şarjör yayı muhafaza aparatı kilitleme somunu
- 13-U Klips (boru tutucu) tabancaya dahil değildir
- 14-Ayakçak
- 15-Eğimli alt takoz
- 16-U Klips (boru tutucu) sabitleme bilyesi
- 17-Sıkışan u klips (boru tutucu) çıkarma boşluğu

U KLİPS TABANCASI ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

U Tutucular (9-10-11-12) şarjör yayı ve muhafaza aparatları çıkartılarak şarjör (8) üzerine yerleştirilir.

U Klips (13) konumu, şarjörün (8) yatay kısmında uçları aşağıya bakacak şekilde olmalıdır.


Yerden ısıtma borusunu sabitlemek için makinanın şarjör (8) kısmına yerleştirilen U klips (boru tutucular) kullanılır.

Boru tutucu gövde (1) ile dilin (2) arasındaki boşluğa düşer, burada bilye (16) boru tutucunun aşağıya düşmesini engeller.

İtici koluna bir kere basıldığında U klips boru tutucu (13) yalıtım levhasına yerden ısıtma borusunu sabitlemiş olur.

U klips boru sabitleme tabancası zemin düzleminde aşağıdaki şekilde olduğu gibi alt takoz (15) eğilimde açılı şekilde ters kullanılmalıdır.

U Klips (Boru Tutucuları) operasyon sırasında periyodik olarak yenilemeniz gerekir.

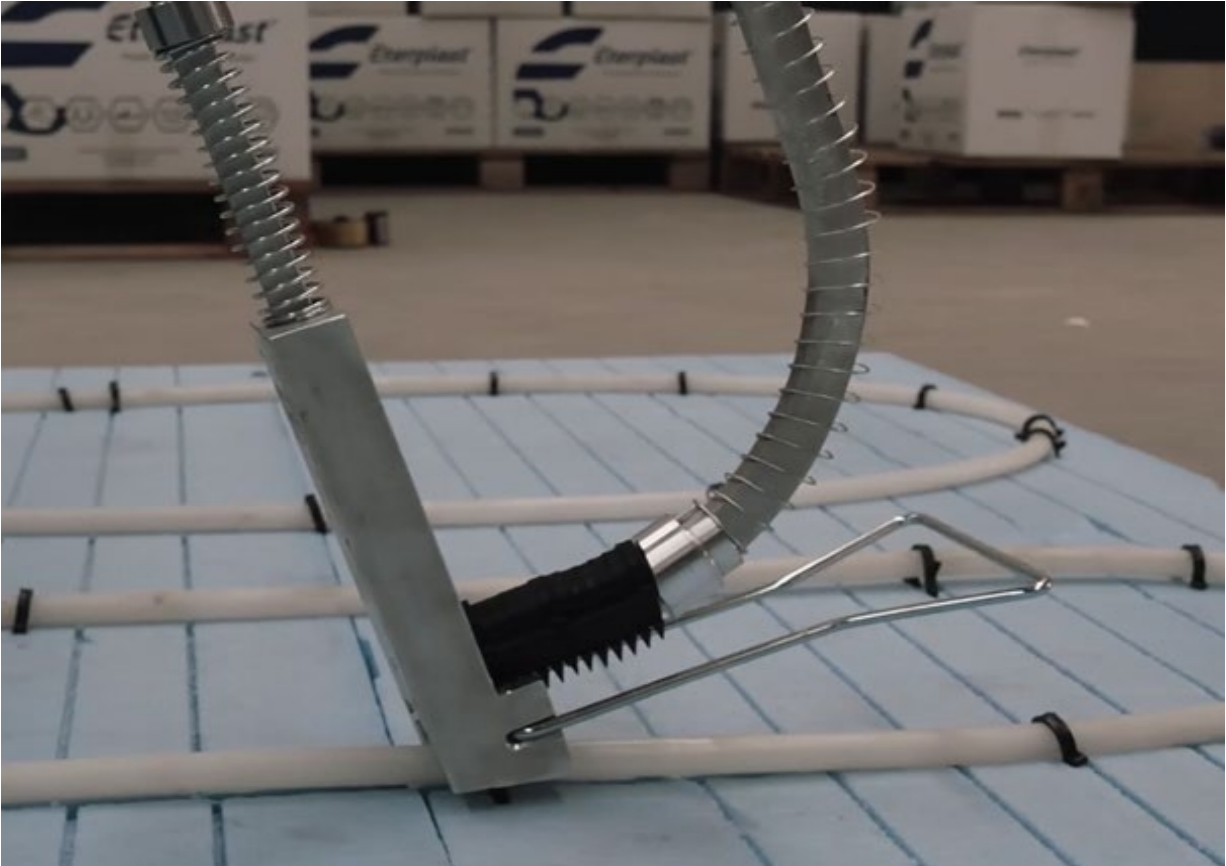

UYARILAR

- Şarjöre 90 adetten fazla U klips (boru tutucu) takmayınız.
- Şarjörde 5 adetten az U klips (boru tutucu) kaldığında yeniden yükleme yapınız. Aksi halde makine U klipsleri sıkıştıracaktır.
- U klips tabancasına en fazla 75' kg/m³ ten fazla yoğunluğa sahip yalıtım levhası üzerinde kullanın.
- İticiye 50 N'den fazla dikey kuvvet uygulamayın.
- U klips tabancasında yukarıdaki teknik resimdeki harici U klips (boru tutucu) 'dan başka ölçülerde ürün kullanmayınız.
- Zımba Makinası yalnızca talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Doğrudan kullanım amacı ile kullanılmalıdır.
- U klips tabancası temiz tutulmalıdır. Parçalar yağlamaya ihtiyaç duymaz. Ürünü orijinal ambalajı ile saklayınız.
- Şarjör yayı muhafaza aparatını çıkartırken kesinlikle tam karşısında durmayınız.

