

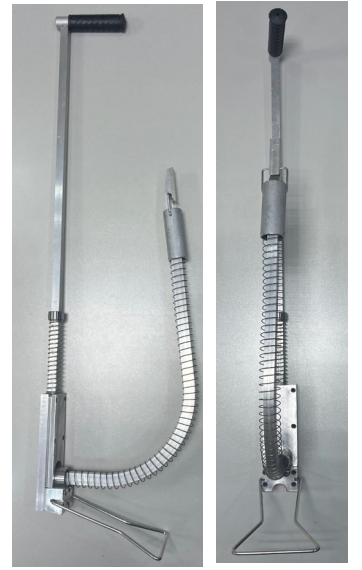


ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün Adı	U Klips Boru Sabitleme Tabancası
Ürün Kodu	20.08.003
Ortalama Çalışma Ömrü	3 yıl
Kullanılacak Boruların Dış Çapı	16-20 mm
Yerden ısıtma için maksimum ısı yalıtım levhası yoğunluğu	75 kg/m ³
Yay serbest bırakılmış haldeyken takım yüksekliği	930-1000 mm
Sıkıştırılmış yaylı takım yüksekliği	800-900 mm
Ağırlık u klips olmadan	2,150 kg
Şarjöre takılabilecek maksimum u klips sayısı	90 adet
U klip tabancası tüm gövde ve şarjör malzemesi	Alüminyum
Yay malzemesi	Galvanizli çelik
Tutamak ve dil itici malzemesi	Alüminyum
Şarjör itici takımı malzemesi	Alüminyum
Tutamak kılıfı malzemesi	Lastik

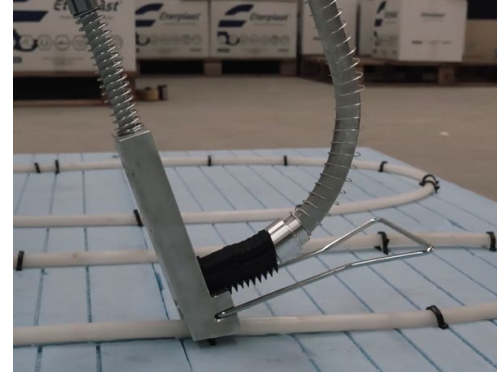

U KLİPS BORU SABİTLEME TABANCASI YAPISI

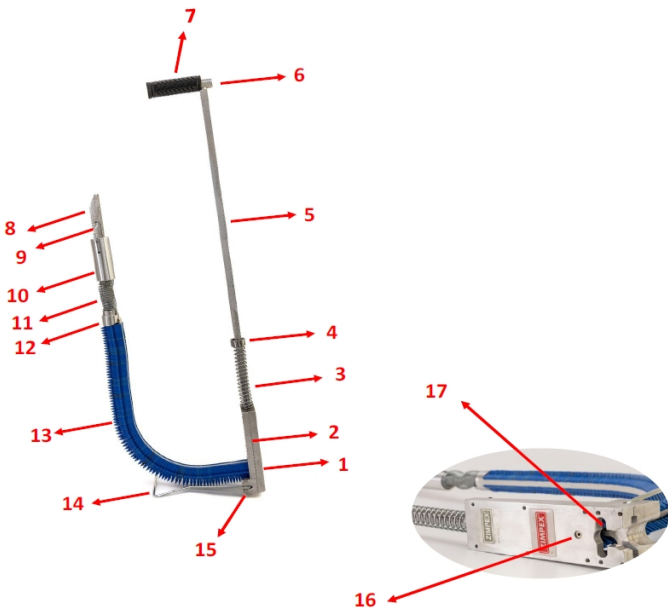

- 1- Gövde
- 2- Dil gövde içinde
- 3- İtici yayı
- 4- İtici yayı sabitleme somunu
- 5- İtici
- 6- İtici tutamağı
- 7- Tutamak kılıfı
- 8- Şarjör
- 9- Şarjör yayı muhafaza sabitleme pimi
- 10- Şarjör yayı muhafaza aparatı
- 11- Şarjör yayı
- 12- Şarjör yayı muhafaza aparatı kilitleme somunu
- 13- U Klips (boru tutucu) tabancaya dahil değildir
- 14- Ayakçak
- 15- Eğimli alt takoz
- 16- U Klips (boru tutucu) sabitleme bilyesi
- 17- Sıkışan u klips (boru tutucu) çıkarma boşluğu

U KLİPS TABANCASI ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

- U Tutucular (9-10-11-12) şarjör yayı ve muhafaza aparatları çıkartılarak şarjör (8) üzerine yerleştirilir.
- U Klips (13) konumu, şarjörün (8) yatay kısmında uçları aşağıya bakacak şekilde olmalıdır.
- Yerden ısıtma borusunu sabitlemek için makinanın şarjör (8) kısmına yerleştirilen U klips (boru tutucular) kullanılır.
- Boru tutucu gövde (1) ile dilin (2) arasındaki boşluğa düşer, burada bilye (16) boru tutucunun aşağıya düşmesini engeller.
- İtici koluna bir kere basıldığında U klips boru tutucu (13) yalıtım levhasına yerden ısıtma borusunu sabitlemiş olur.
- U klips boru sabitleme tabancası zemin düzleminde aşağıdaki şekilde olduğu gibi alt takoz (15) eğilimde açılı şekilde ters kullanılmalıdır.
- U Klips (Boru Tutucuları) operasyon sırasında periyodik olarak yenilenmeniz gerekir.

UYARILAR

- Şarjöre 90 adetten fazla U klips (boru tutucu) takmayınız.
- Şarjörde 5 adetten az U klips (boru tutucu) kaldığında yeniden yükleme yapınız. Aksi halde makine U klipsleri sıkıştıracaktır.
- U klips tabancasına en fazla 75' kg/m³ ten fazla yoğunluğa sahip yalıtım levhası üzerinde kullanın.
- İticiye 50 N'den fazla dikey kuvvet uygulamayın.
- U klips tabancasında yukarıdaki teknik resimdeki harici U klips (boru tutucu) 'dan başka ölçülerde ürün kullanmayınız.
- Zımba Makinası yalnızca talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Doğrudan kullanım amacı ile kullanılmalıdır.
- U klips tabancası temiz tutulmalıdır. Parçalar yağlamaya ihtiyaç duymaz. Ürünü orijinal ambalajı ile saklayınız.
- Şarjör yayı muhafaza aparatını çıkartırken kesinlikle tam karşısında durmayınız.

