



# KARE TİP SET - DEBİLLİ - TERMOSTAT SET

# KAS®

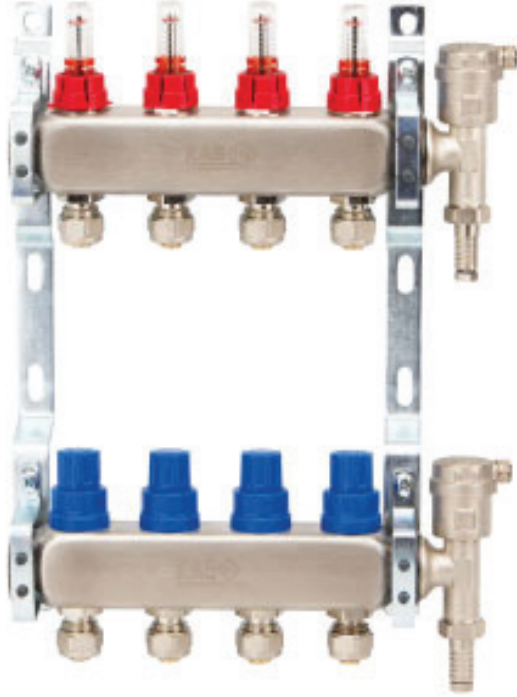

## TEKNİK DATA FÖYÜ

Ürün İsmi	Kare Tip Set - Debili - Termostat Set
Mak. Çalışma Sıcaklığı	Giriş: 120°C / Çıkış: 90°C
Basınç Sınıfı	PN 10
Kullanıldığı Alan	Isıtma sistemleri

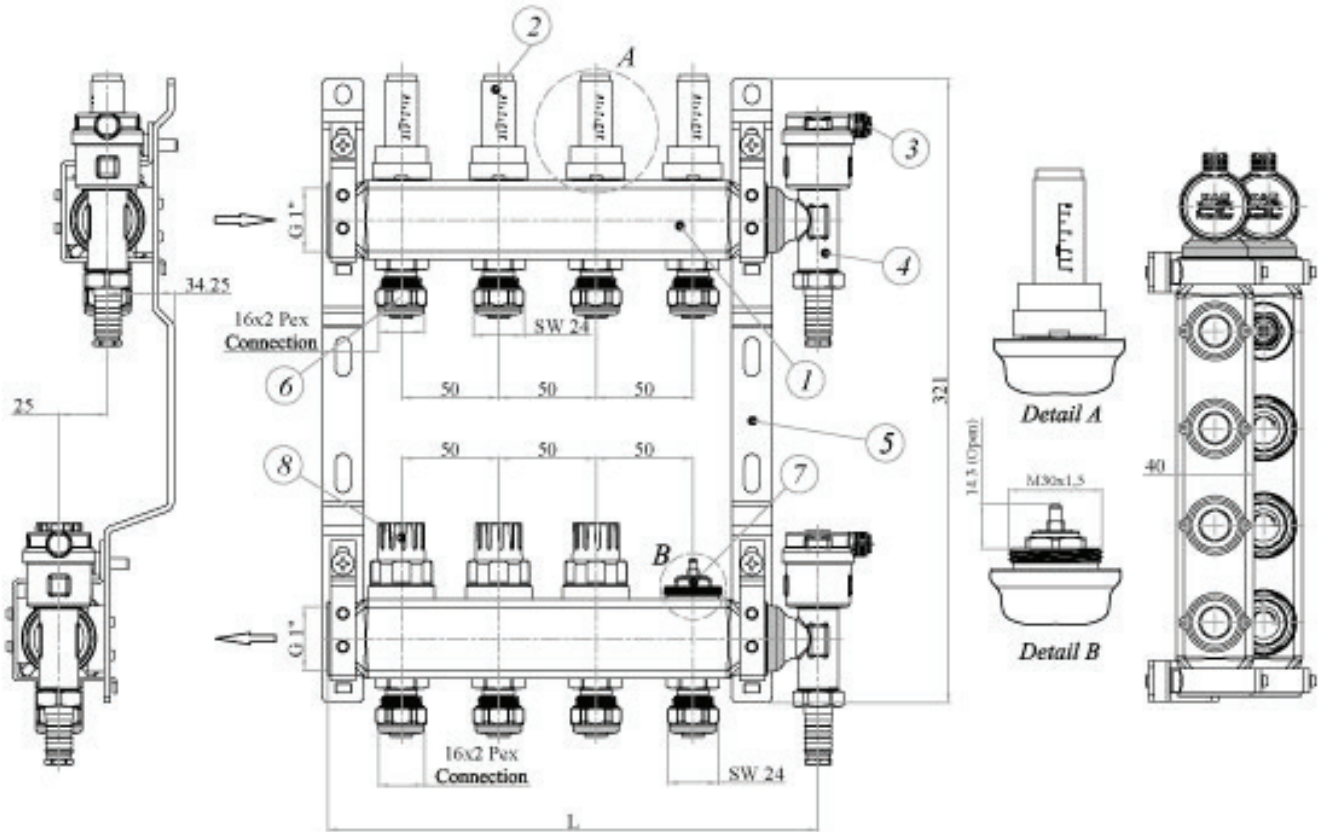



# KARE TİP SET - DEBİLLİ - TERMOSTAT SET

# KAS®

PARÇA NUMARASI	PARÇA İSMİ	MATERYAL
1	Manifold Gövdesi	Paslanmaz Çelik
2	Akış ölçer	Yüksek Kalite Termoplastik
3	Flow Meter Wheel	ABS
4	Otomatik Hava Kapağı	Pirinç
5	Tahliye Musluğu	Pirinç
6	Kulp	Çelik
7	16x2 veya 20x2 Eurokon Bağlantısı	Pirinç
8	Thermostatic Insert	Pirinç
9	Termostatik Ek Parçanın Manuel Kontrol Kapağı	ABS

ÖLÇÜLER		
DELİK MİKTARI	KOD -16x2 -Akış Ölçer	L1 (mm)(+/-2)
2	18.22.902	135
3	18.22.903	185
4	18.22.904	235
5	18.22.905	285
6	18.22.906	335
7	18.22.907	385
8	18.22.908	435
9	18.22.909	485
10	18.22.910	535
11	18.22.911	585
12	18.22.912	635

Ölçüler milimetredir.

## MONTAJ ve KULLANMA TALİMATI

- 1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 3- Kollektöre bağlanacak dış boyunun, kollektörde bulunan dış boyundan fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- 4- Montaj esnasında kollektörü kapalı konumda tutunuz. Kollektör montajını kollektör gövdesi üzerindeki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve monte ediniz.
- 5- **Kollektörü tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı, ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.**
- 6- Kollektörü açıp kapatırken çevirme volanı üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.
- 7- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.
- 8- Kollektör açma-kapama işleminde yardımcı alet kullanmayınız.