



ÜRÜN BİLGİ FORMU – 20.01.005

Ürün Adı	Bypasslı Kompakt Karışım Devresi - TİP 3
Kod	20.01.005
Birincil devredeki maksimum akışkan sıcaklığı	90°C (Sirkülasyon Pompası Hariç)
Maksimum Çalışma Basıncı	10 bar
Termostatik başlığın ayar aralığı	20-60 °C
Termometre ölçüm aralığı	0-80 °C
Baypas valfi açıkken yük kaybı (sabit değer ayarı)	4,8 Kv (max) m ³ /saat
Karıştırma vanası basınç kaybı	3 Kv
Kollektör bağlantı dişi	G1" ve merkezler arası mesafe 210 mm
Ana hat giriş ve çıkış bağlantı ölçüsü	G1" ve merkezler arası mesafe 50 mm
Sirkülasyon pompası bağlantı ölçüsü (Tedarik kapsamına dahil değildir.)	G1 1/2" ve yükseklik mesafesi 130 mm
Karışım devresi termostatik başlığı bağlantı dişi	M30x1.5
Bypass vanası ayar aralığı	0,1-0,5 bar
Kullanım Alanı	Isıtma Sistemleri

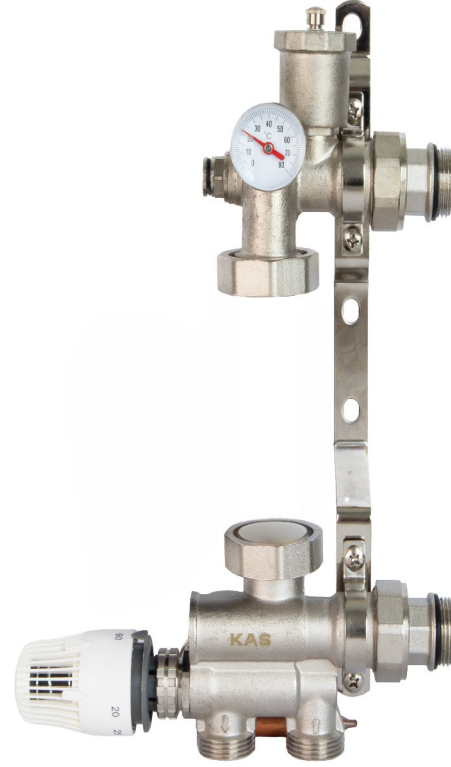

Genel görünüm

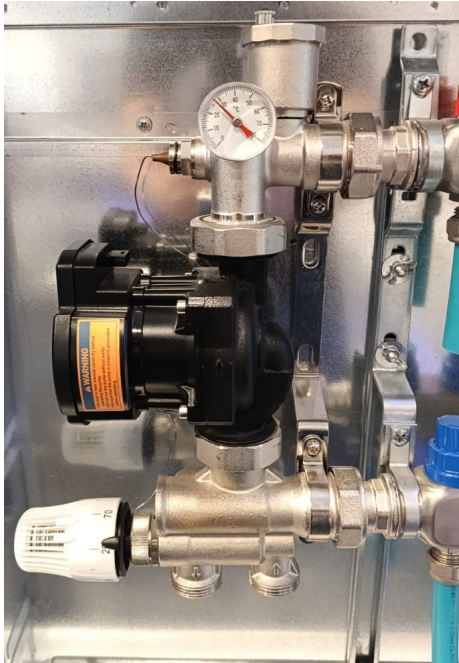


Montaj Bağlantısı



Kutu Açılımı

ÖLÇÜLER

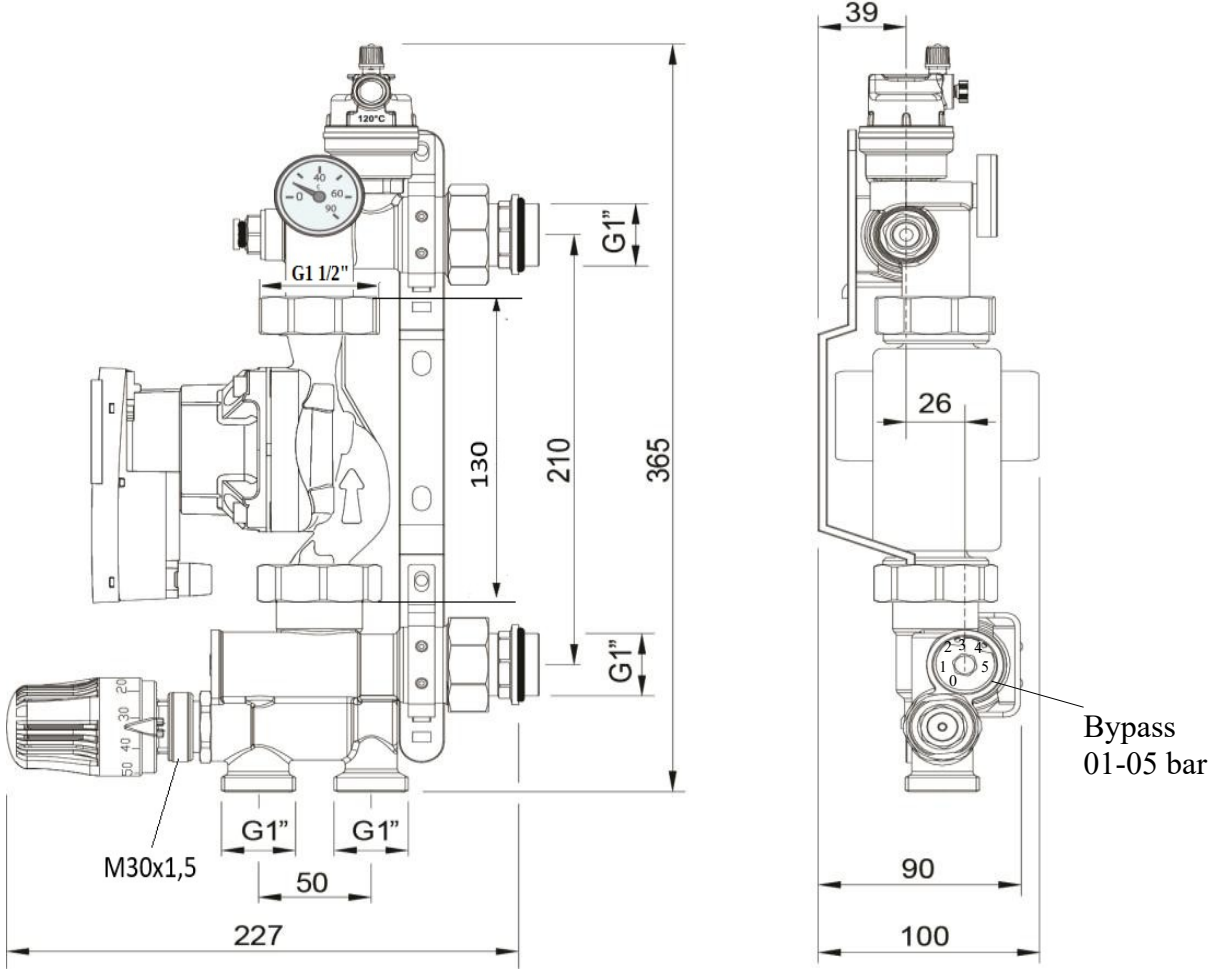

MALZEMELER

Parça ismi	Malzeme tipi	Malzeme serisi
Ana gövde parçaları, bağlantılar, rakorlar, bypass grubu	Pirinç döküm, pirinç sıcak dövme	OTS 60Pb2 CW617N
Bağlantı O-ringleri	Etil propilen elastomer	EPDM 70Sh
Bypass vana volanı, termostatik başlık gövdesi, koruma kapağı	Akrilonitril-bütadiyen-stiren	ABS

MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

- 1- Montaj öncesi, bypasslı kompakt karıştırma devresinin içine çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2- Taşıma ve sevkiyat sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı önlem alın.
- 3- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 4- Montaj sırasında bypasslı kompakt karıştırma devresi üzerindeki vanalar kapalı konumda olmalıdır.
- 5- Kurulum sırasında aşırı yapıştırıcı veya uygun olmayan herhangi bir madde kullanmayın.
- 6- Bypasslı kompakt karıştırma devresini boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz
- 7- Bypasslı kompakt karıştırma devresini açmak veya kapatmak için başka bir alet kullanmayınız ve vanaların kollarını/volanlarını çıkarmayınız.
- 8- Bypasslı kompakt karışım devresindeki herhangi bir hasar veya bozukluk durumunda yetkililer tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- 9- Kurulum ve kullanım talimatlarına uymak zorunludur. Aksi takdirde ürün garanti dışı kalacaktır.
- 10- Garanti belgesini almayı unutmayınız. Bu belge yalnızca ilgili fatura ile birlikte geçerlidir.