

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün İsmi	Kazan Emniyet Grubu
Çalışma Sıcaklığı	Mak. 110°C
Basınç Sınıfı	Mak. 10 Bar
Amaçlanan Kullanım Alanı	Merkezi Isıtma sistemleri

ÖLÇÜLER

Kod	80.60.710
D1 (Dişli)	1/2" (Dişi)
D2 (Dişli)	1" (Dişi)
L1	146,5
H1	140
H2	120
H3	113


Ölçüler milimetre hesabıdır.



Ölçü Aralığı: 0-4 Bar
Çalışma Basıncı:
Tam ölçeğim %75'i
Aşırı Basınç Direnci:
Tam ölçeğin 1,25x Katı
Çalışma Sıcaklık Aralığı:
-20 + 60 C
Bağlantılar: G 1/4" Alt
Not: Diğer basınç aralıkları sipariş edilebilir.


Otomatik Hava Tahliye Vanası
Çalışma Sıcaklığı:
110 C
Çalışma Basıncı:
10 Bar Mak.

Emniyet Vanası - Sabit Ayar
Çalışma Basıncı: 3 Bar
Diğer çalışma aralıkları sipariş edilebilir.
(Kas kataloğunda mevcuttur)
Farklı basınç değerleri için farklı vanaları bulunan manometreler tercih edilmelidir.
(Sipariş için iletişime geçin.)

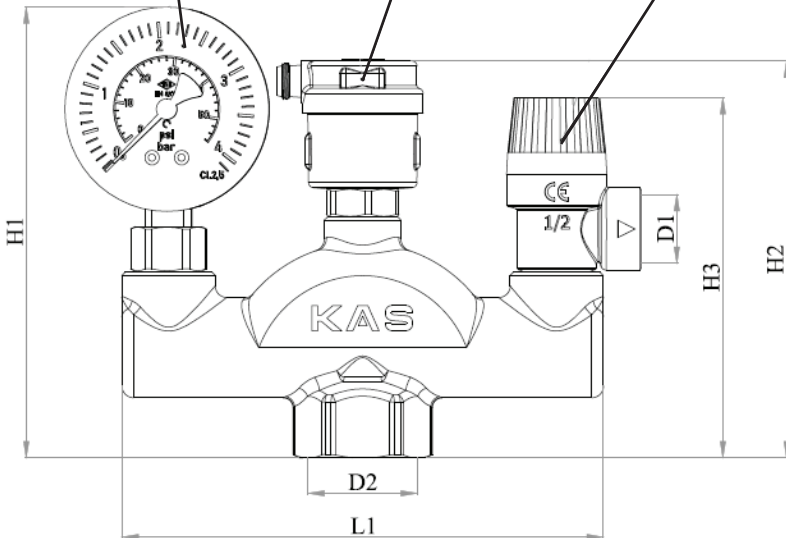

MATERYALLER

Gövde	Pirinç (CW617N)/(CW614N)
Manometre	Metal Kapak
Otomatik Hava Tahliye Vanası	Pirinç (CW617N)/(CW614N)
Güvenlik Vanası	Pirinç (CW617N)/(CW614N)



MONTAJ ve KULLANMA TALİMATI

- 1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.**
- 2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.**
- 3- Kollektöre bağlanacak dış boyunun, kollektörde bulunan dış boyundan fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.**
- 4- Montaj esnasında kollektörü kapalı konumda tutunuz. Kollektör montajını kollektör gövdesi üzerindeki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve monte ediniz.**
- 5- Kollektörü tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı, ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.**
- 6- Kollektörü açıp kapatırken çevirme volanı üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.**
- 7- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.**
- 8- Kollektör açma-kapama işleminde yardımcı alet kullanmayınız.**