ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün Adı	Uzaktan İletimli Termostatik Başlık
Ürün Kodu	2007502
Bağlantı Ölçüsü	M30x1.5
Maksimum Çalışma Basıncı	10 bar
Maksimum Fark Basıncı	0,8 bar
Ayalanabilir sıcaklık aralığı	20 °C - 70 °C
3 Yollu termostatik karışım vanası ile kullanım	Uygun
Kullanım Amacı	Isıtma sistemlerinde sistem suyu sıcaklığını istenilen değere ayarlamak, bu değerde tutmak, açma ve kapama yapmak.

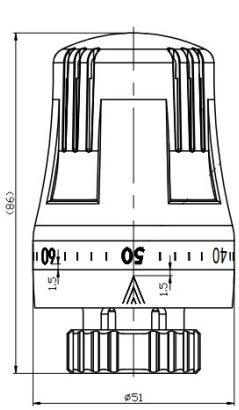

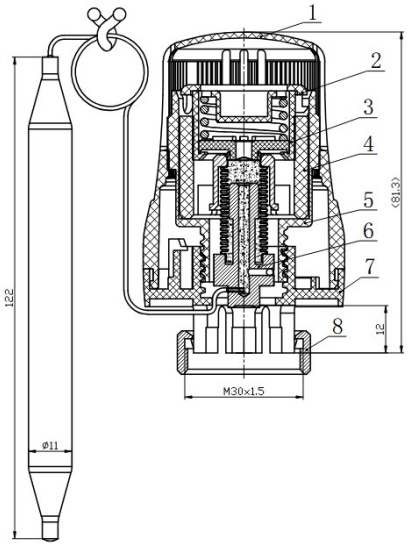



No	Parça	Malzeme
8	Somun	Pirinç
7	Termostat tabanı	ABS
6	Sensör	---
5	Sensör kılıfı	PA6-30%GF
4	İtme çubuğu koruyucu kılıfı	ABS
3	Yüksek basınç itme çucuğu	----
2	Üst kapak sensör kılıf	POM
1	Plastik kabuk	ABS

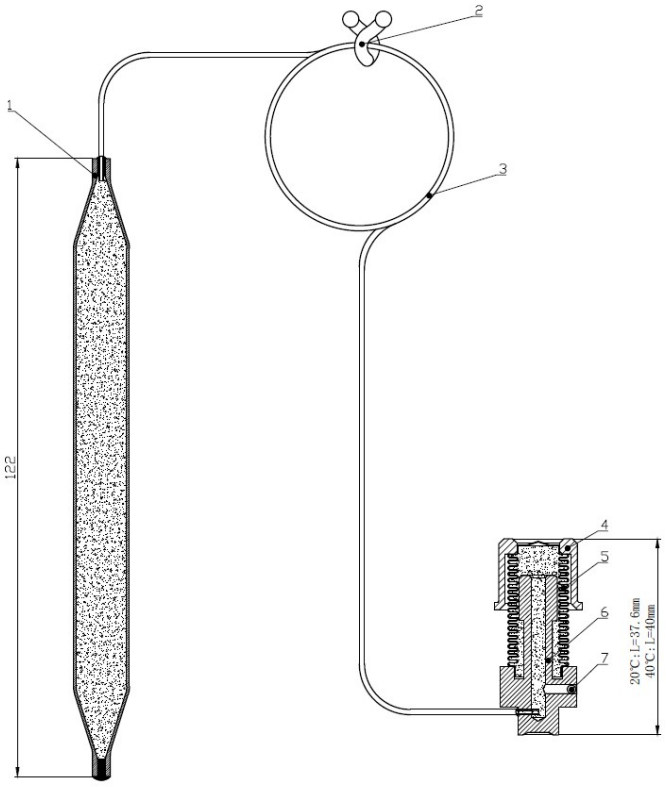

No	Parça	Malzeme
7	Çelik bilye	Rulman çeliği
6	Termostatik uç	Pirinç
5	Körük	Bronz
4	Sıkıştırma somunu	Pirinç
3	Kılcal Boru	316L
2	Kablo bağı	POM
1	Likid haznesi	Bakır

MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

1) Taşıma ve nakliye sırasında üründe herhangi bir hasar oluşmamasına dikkat ediniz. Montajdan önce dış etkenlerden korunmak için ürünü ambalajından çıkarmayınız.
2) Montajdan önce her türlü kirleticiyi temizleyiniz.
3) Başlığın bağlantı yapılacak dişe uygun olduğunu kontrol ediniz.
4) Montaj sırasında başlığı maksimum konuma alınız. Başlığı somundan zedelemeden montaj ediniz.
5) Başlığı boyamayınız, aşındırıcı kimyasallara maruz bırakmayınız.
6) Başlığı kullanırken ısı ihtiyacını göz önünde bulundurarak başlık üzerindeki işaretlere dikkat ediniz.
7) Başlığı maksimum konumuna getiriniz. Düzenli aralıklarla derecelendiriniz ve boşluğu düzeltmek için bağlantı somununu sıkınız.
8) Başlığı yaz aylarında maksimum dereceye ayarlayınız.
9) Başlık üzerine hiçbir şey asmayınız.
10) Herhangi bir hasar veya bozukluk durumunda, başlık yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
11) Montaj ve kullanım talimatlarına uyulması zorunludur. Aksi takdirde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
12) Garanti belgesini almayı unutmayınız. Bu belge yalnızca ilgili fatura ile geçerlidir.